ご　注　意

1．本製品は、半屋外仕様の防滴製品で、水没する場所や、直射日光のあたる場所ではご使用いただけません。

2．本製品を駆動させるには別売のDMXコントローラ、DMX受信器等が必要になります。

3．オプションの防水コネクターには、オス／メスがあります。複数設置の際は左右の向きに注意してください。

4．最大連結数量以⊠の製品を一つの回路に接続しないでください。

5．製品保証規約については、ホームページ又はカタログをご参照頂けますようお願い申し⊠げます。

6．施工やご使用にあたっては、事前にかならず取扱説明書をお読みください

部番	部品名	材質	備考
1	カバー	PC樹脂	透明
2	ケース	ABS樹脂	白色
3	キャップ	PC樹脂	白色
4	ケーブル	PVC被覆	UL2464 0.75sq-4芯　黒色
5	コネクタ	ナイロン樹脂	黒色
6	取付具	PC樹脂	透明

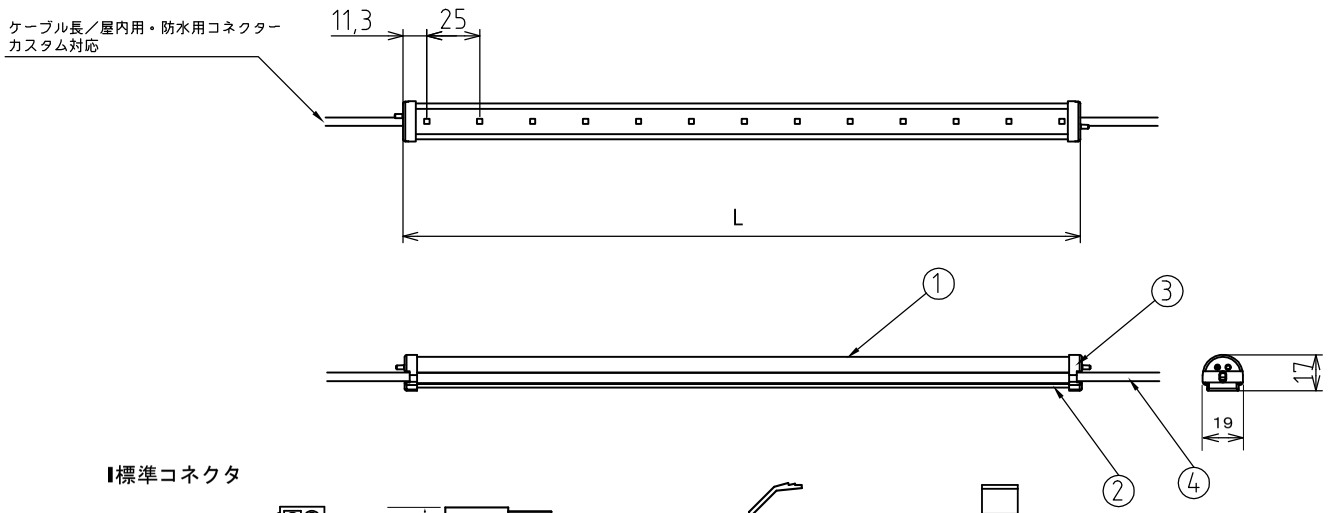

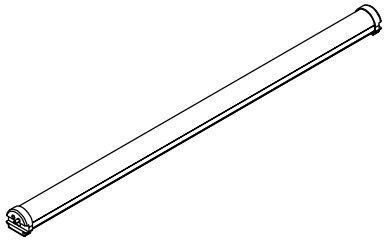

▮防水コネクタ（オプション）

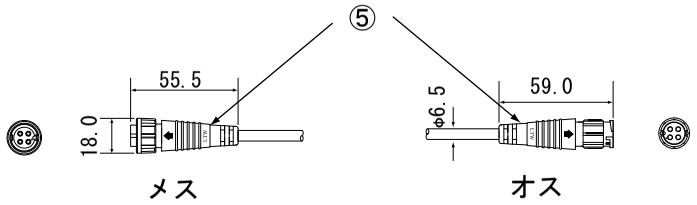

▮標準コネクタ

▮取付具　（オプション）　1本につき2個

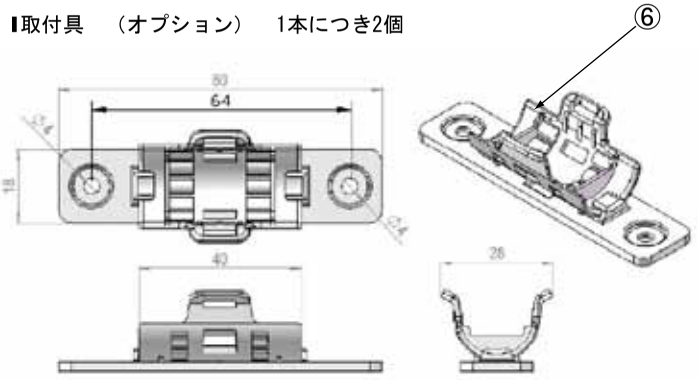

定格入力電圧　DC12V ± 5%					
L寸法(mm)	LED数量(個)	最大入力電流(A)	最大消費電力(W)	製品重量(g)	最大連結数(台)
320	12	0.3	3.6	50	16
620	24	0.6	7.2	62	8
920	36	0.9	10.8	140	5
1220	48	1.2	14.4	185	4

使用光源	日亜化学工業社製LED	許容動作周囲温度	-20℃～+60℃　（結露なきこと）
光源色	RGB	許容保存温度	-30℃～+70℃　（結露なきこと）
LED八光束	ー	保護等級	IP65
LED照射角度	120°	製品保証期間	1年間（お買い⊠げ日より起算）

※製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※製品の光量や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラツキが大きく見える場合があります。予めご了承ください。

ARISTO	品番	ALS-DD3XXXP25-1X
制定 2013年 12月	品名	RGBラスタースネーク
承認 山本 / 作成 山本	図番	AZ-RX01-01
単位：mm　第三角法	アリストジャパン株式会社	